



POLLINO
PLAST



BOX PALETE
TRAKE ZA NAVODNJAVANJE
NEPOVRATNA AMBALAŽA
POVRATNA AMBALAŽA
PLASTIČNE PALETE
MALČ FOLIJE

WWW.POLLINOPLAST.COM

TRAKA ZA NAVODNJAVANJE



LABYRINTH SUPER PERFORMING DRIP TRAKA ZA NAVODNJAVANJE

POLLY AQUA traka je kontinuirani lavirint sa kapljačima idealan za mali razmak između povrtarskih kultura na otvorenom polju. Stoga smanjena udaljenost između tačaka kapljača i mala brzina protoka garantuje odlične performanse i na veoma zahtevnom tlu.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Kapljač se pravi mehaničkim prosecanjem da bi se smanjio upad mehaničkih nečistoća.
- Odlična otpornost na pritisak i na minimalnim debljinama.
- Odlična otpornost pri procesu zatezanja.
- Konkretni dizajn lavirinta omogućava pri velikim dužinama dobijanje maksimalne ujednačenosti protoka.
- Odlične performanse u pogledu navodnjavanja čak i u ranim ciklusima razvoja.
- Dvostrani plavi marker određuje pravu stranu izlaznih kapljača pri postavljanju.



**POLLINO
PLAST**

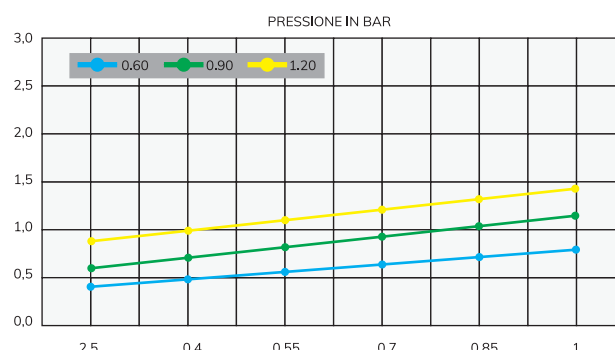
UPUTSTVO ZA POSTAVKU TRAKE

POSTAVITI TRAKU GORE OKRENTU

- Da bi ste sprečili oštećenje na trakama za navodnjavanje proverite ispravnost opreme za postavku i otklonite eventualna oštećenja na njoj i nemojte prelaziti teškom mehanizacijom.
- Temeljno isperite glavne i sekundarne vodove pre spajanja na trake za navodnjavanje.
- Pravilan dizajn sistema je važan. Konsultujte POLLINO upustvo za projektovanje navodnjavanja ili kvalifikovanog projektanta sistema za navodnjavanje.
- Obavezno primenite odgovarajuća sredstva u cilju sprečavanja oštećenja od strane insekata, glodara, štetočina ...
- Odgovarajuća filtracija i hemijski tretman vode se preporučuje za dugoročno i uspešno korišćenje sistema.
- Koristite samo vodotopiva đubriva i pre gašenja isperite sisteme.
- Ukoliko se ne preduzmu odgovarajuće mere predostrožnosti, može doći do prodora korena u trake.

Polly aqua tape / protok po metru u odnosu na razmak kapljača

Flow rate lph	Pressure ln bar	Spacing (cm)			
		10	20	30	40
0,60	0,55	5,4	2,70	1,8	1,40
	0,7	6	3,00	2	1,50
0,90	0,55	8	4,00	2,7	2,00
	0,7	9	4,50	3	2,30
1,20	0,55	10,70	5,30	3,5	2,70
	0,7	12,00	6,00	4	3,00



Polly aqua tape 16 mm - preporučena dužina u metrima po E.U. standardu

Polly aqua tape 16 mm						
Flow rate lph	S %	E.U.%	Spacing (cm)			
			10	20	30	40
0,60	0	90	114	178	230	277
	0	85	141	220	285	343
0,90	0	90	91	142	181	221
	0	85	113	176	224	274
1,20	0	90	75	117	153	185
	0	85	91	144	189	229

Polly aqua tape 22 mm - preporučena dužina u metrima po E.U. standardu

Polly aqua tape 22 mm						
Flow rate lph	S %	E.U.%	Spacing (cm)			
			10	20	30	40
0,60	0	90	200	312	404	484
	0	85	247	386	500	600
0,90	0	90	160	249	316	388
	0	85	199	309	391	480
1,20	0	90	131	208	268	324
	0	85	162	257	332	400

BOX PALETE

PP 785A



4 STOPE
36kg ± 3%

SPOLJNE DIMENZIJE **1200 X 1000 X 785 mm**

ZAPREMINA **690 l**

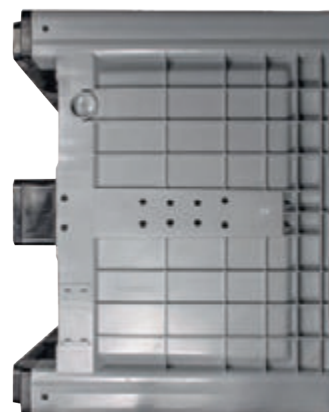
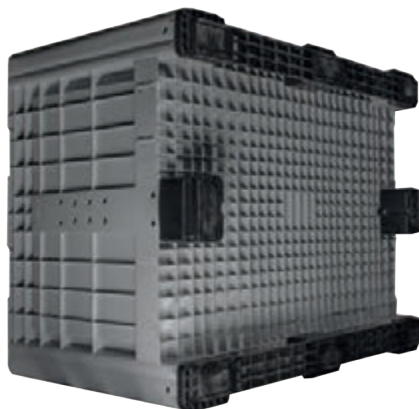
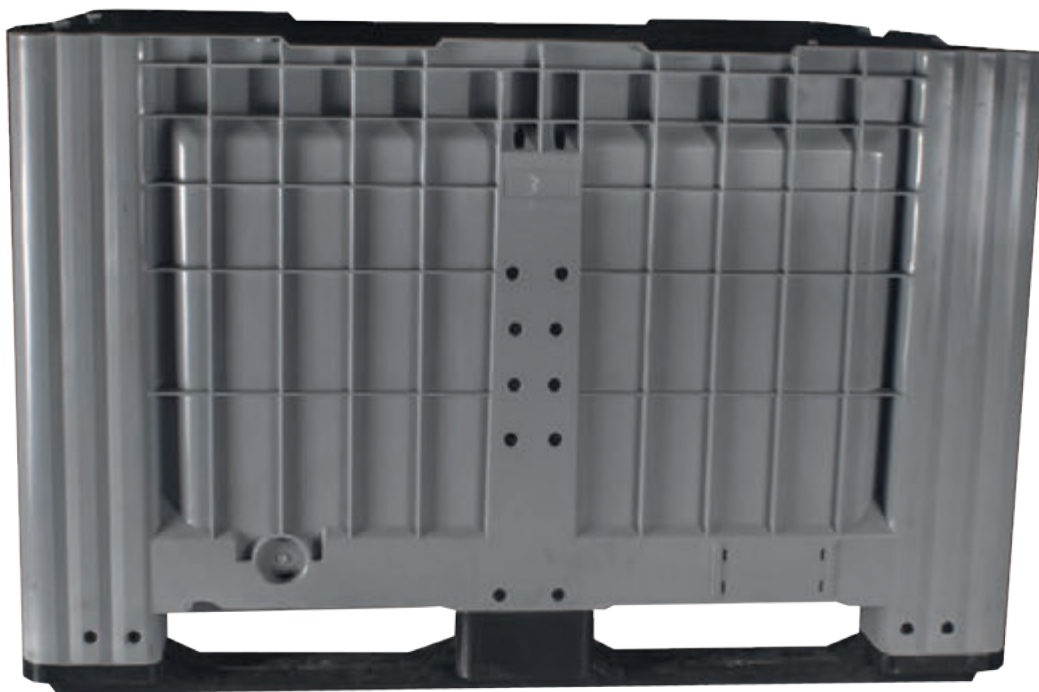
MAKSIMALNO PUNJENJE **500 kg**

TRPI OPTEREĆENJE **5000 kg**




**POLLINO
PLAST**

SOLID PP 785A-S

**4 STOPE**
33kg ± 3%**2 SKIJE**
37kg ± 3%**3 SKIJE**
40kg ± 3%SPOLJNE DIMENZIJE **1200 X 1000 X 785 mm**ZAPREMINA **680 l**MAKSIMALNO PUNJENJE **500 kg**TRPI OPTEREĆENJE **5000 kg**

BOX PALETTE

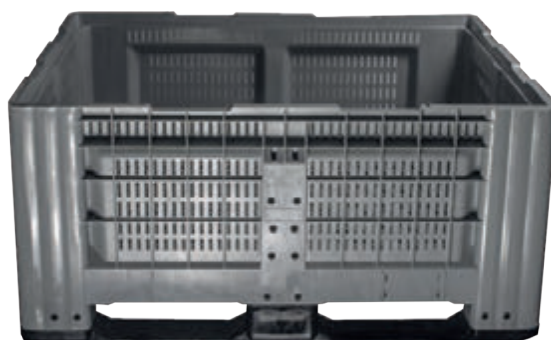PP 580A



4 STOPE
26kg ± 3%

2 SKIJE
28kg ± 3%

3 SKIJE
31.5kg ± 3%

SPOLJNE DIMENZIJE **1200 X 1000 X 580 mm**

ZAPREMINA **450 l**



MAKSIMALNO PUNJENJE **500 kg**

TRPI OPTEREĆENJE **5000 kg**



POLLINO
PLAST

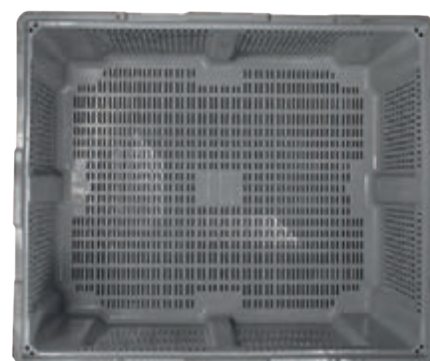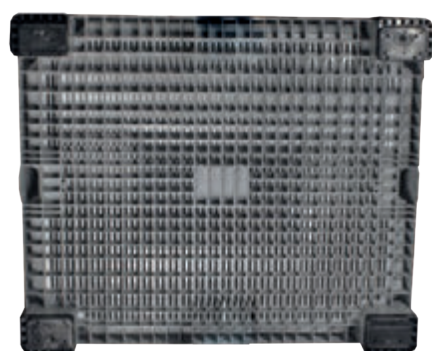PP 785A-1

**4 STOPE**
31kg ± 3%**2 SKIJE**
34kg ± 3%**3 SKIJE**
37kg ± 3%SPOLJNE DIMENZIJE **1200 X 1000 X 785 mm**ZAPREMINA **680 l**MAKSIMALNO PUNJENJE **500 kg**TRPI OPTEREĆENJE **5000 kg**



P-1

DUŽINA ▶ 500 mm
ŠIRINA ▶ 300 mm
VISINA STUBA ▶ 100 mm
KORISNA VISINA ▶ 50 mm
TEŽINA ▶ 310 gr. ± 5%
MAX. NOSIVOST ▶ 8 kg.
MAX. PERFORACIJA DNA ▶ 10x10 mm
KOL. U KAMIONU ▶ 6720 kom.
MATERIJAL ▶ PP regranulat



P-2

DUŽINA ▶ 500 mm
ŠIRINA ▶ 300 mm
VISINA STUBA ▶ 120 mm
KORISNA VISINA ▶ 65 mm
TEŽINA ▶ 350 gr. ± 5%
MAX. NOSIVOST ▶ 10 kg.
KOL. U KAMIONU ▶ 5760 kom.
MATERIJAL ▶ PP regranulat



P-3

DUŽINA ▶ 500 mm
ŠIRINA ▶ 300 mm
VISINA STUBA ▶ 160 mm
KORISNA VISINA ▶ 110 mm
TEŽINA ▶ 380 gr. ± 5%
MAX. NOSIVOST ▶ 12 kg.
KOL. U KAMIONU ▶ 4320 kom.
MATERIJAL ▶ PP regranulat





P-4

DUŽINA **500 mm**
ŠIRINA **300 mm**
VISINA STUBA **220 mm**
KORISNA VISINA **170 mm**
TEŽINA **505 gr. ± 5%**
MAX. NOSIVOST **16 kg.**
KOL. U KAMIONU **3120 kom.**
MATERIJAL **PP regranulat**



P-5

DUŽINA **500 mm**
ŠIRINA **300 mm**
VISINA STUBA **260 mm**
KORISNA VISINA **210 mm**
TEŽINA **640 gr. ± 5%**
MAX. NOSIVOST **18 kg.**
KOL. U KAMIONU **3600 kom.**
MATERIJAL **PP regranulat**



P-6

DUŽINA **400 mm**
ŠIRINA **300 mm**
VISINA STUBA **220 mm**
KORISNA VISINA **170 mm**
TEŽINA **400 gr. ± 5%**
MAX. NOSIVOST **12 kg.**
KOL. U KAMIONU **5400 kom.**
MATERIJAL **PP regranulat**

**KOMPATIBILNA ZA
AUTOMATSKU
PALETIZACIJU**



M-3 ZA MALINE

DUŽINA ▶ 496 mm
ŠIRINA ▶ 296 mm
VISINA STUBA ▶ 60 mm
KORISNA VISINA ▶ 36 mm
TEŽINA ▶ 380 gr. ± 5%
MAX. NOSIVOST ▶ 3 kg.
KOL. U KAMIONU ▶ 9360-13500 kom.
MATERIJAL ▶ PP regranulat ili HDPE



B-6 ZA BOROVNICE

DUŽINA ▶ 496 mm
ŠIRINA ▶ 296 mm
VISINA STUBA ▶ 90 mm
KORISNA VISINA ▶ 60 mm
KOL. U KAMIONU ▶ 7200 kom.
MATERIJAL ▶ PP regranulat ili HDPE



E-2 MESARSKA

DUŽINA ▶ 600 mm
ŠIRINA ▶ 400 mm
VISINA ▶ 200 mm
TEŽINA ▶ 2 kg.
MAX. NOSIVOST ▶ 30 kg.
KOL. U KAMIONU ▶ 2100 kom.
MATERIJAL ▶ HDPE



H-12 HOLANDEZ

DUŽINA ▶ 550 mm
ŠIRINA ▶ 370 mm
VISINA ▶ 152 mm
TEŽINA ▶ 1.15 kg.
MAX. NOSIVOST ▶ 10-14 kg.
KOL. U KAMIONU ▶ 3000 kom.
MATERIJAL ▶ PP regranulat ili HDPE





GAJBICE SA NIŽIM BOČNIM STRANAMA



R-1 600x400x120 mm

KORISNA VISINA ▶ 55 mm
TEŽINA ▶ 565gr. ± 5%
MAX. NOSIVOST ▶ 7 kg.
RUPICA ▶ 13x13 mm
KOL. U KAMIONU ▶ 3600 kom.
MATERIJAL ▶ PP regranulat

R-2 600x400x135 mm

KORISNA VISINA ▶ 70 mm
TEŽINA ▶ 532gr. ± 5%
MAX. NOSIVOST ▶ 8 kg.
RUPICA ▶ 13x13 mm
KOL. U KAMIONU ▶ 3150 kom.
MATERIJAL ▶ PP regranulat

R-3 600x400x155 mm

KORISNA VISINA ▶ 90 mm
TEŽINA ▶ 594 gr. ± 5%
MAX. NOSIVOST ▶ 10 kg.
RUPICA ▶ 13x13mm
KOL. U KAMIONU ▶ 2700 kom.
MATERIJAL ▶ PP regranulat

RAVNE GAJBICE



F-1 600x400x150 mm

TEŽINA ▶ 650gr. ± 5%
MAX. NOSIVOST ▶ 10 kg.
RUPICA ▶ 13x13mm
KOL. U KAMIONU ▶ 2888 kom.
MATERIJAL ▶ PP regranulat

F-2 600x400x180 mm

TEŽINA ▶ 700gr. ± 5%
MAX. NOSIVOST ▶ 12 kg.
RUPICA ▶ 13x13mm
KOL. U KAMIONU ▶ 2400 kom.
MATERIJAL ▶ PP regranulat

FOLIJE

ZA PREKRIVANJE ZEMLJIŠTA
MULCHIRANJE



Za lubenice



Za jagode



Crna



Crna / bela



Bela / srebrna



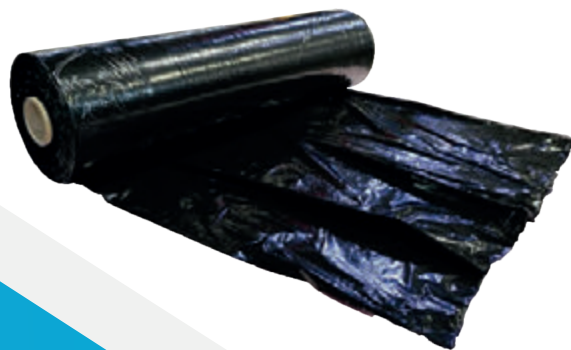
Lavanda paulo



Za salate



Siva / zelena



Za niske tunele



POLLINO
PLAST



Malč folije za pokrivanje zemljišta, predstavljaju zaštitni pokrivač iznad zemlje koji prvenstveno služi za promenu dejstva klime, i stvaranje pogodnog mikroklimata za biljke.

Nakon završetka vegetacionog ciklusa useva Pollino malč folije se lako i u celosti uklanjaju, jer su UV stabilizovane.

PREDNOSTI FOLIJA ZA PREKRIVANJE ZEMLJIŠTA:

- 1** RANIJA ŽETVA I PRODUŽENJE VEGETACIJE
brže zagrevanje zemljišta na početku vegetacije-za sadnju i produženje vegetacije i povećanja prinosa
- 2** VODA-RACIONALNIJA UPOTREBA
smanjuje isparavanje vode iz tla i duže održava vlagu u tlu
- 3** SMANJUJE ISPIRANJE I EROZIJU ZEMLJIŠTA
hranjivih materija-smanjuje gubitke istih i usporava eroziju tla
- 4** ZEMLJIŠTE-UTICAJ NA STRUKTURU
ispod mulcha je rastresitije i prozračnije
- 5** RAZVOJ KORENA BILJAKA
pospešuju razvoj i upijanje hraniva iz tla
- 6** PLODOVI SU KVALITETNIJI (plod, list, cvet)
sprečava dodir plodova i lišća sa zemljom
- 7** SUZBIJANJE KOROVA
kontrolom prolaska svetlosti, utiče se na fotosintezu
- 8** IZOLATOR OD TOPLOTE I HLADNOCE
pomaže u prevenciji brzog zamrzavanja zemljišta, tokom leta smanjuje zagrevanje zemljišta.
- 9** SMANJENJE BROJA INSEKATA I CRVA-NEMATODA
Boja folije utiče na odbijanje insekata i smanjenje broja nematoda (lisne vaši-manje virusa, štitasti moljac itd.), bela i srebrna reflektuju svetlost
- 10** BOJE MULCH FOLIJA
različito reaguju sa spektrom svetlosti i imaju uticaj na useve (temperaturu tla, povoljan uticaj na prinos useva itd)



PALETE

OTVORENE



ONE-WAY XW 80X120

DIMENZIJE  800x1200x1300 (h) mm

TEŽINA  4.8 kg.

DINAMIČKA NOSIVOST  700 kg.

STATIČKA NOSIVOST  2000 kg.

KOLIČINA U KAMIONU  2356 kom.

MATERIJAL  PP regranulat



ONE-WAY XW 100X120

DIMENZIJE  1000x1200x1300 (h) mm

TEŽINA  5.20 kg.

DINAMIČKA NOSIVOST  700 kg.

STATIČKA NOSIVOST  2000 kg.

KOLIČINA U KAMIONU  1860 kom.

MATERIJAL  PP regranulat

ZATVORENE



ONE-WAY XW-P 80X120

DIMENZIJE  800x1200x1300 (h) mm

TEŽINA  6 kg.

DINAMIČKA NOSIVOST  700 kg.

STATIČKA NOSIVOST  2000 kg.

KOLIČINA U KAMIONU  2356 kom.

MATERIJAL  PP regranulat



ONE-WAY XW-P 100X120

DIMENZIJE  1000x1200x1300 (h) mm

TEŽINA  6.70 kg.

DINAMIČKA NOSIVOST  700 kg.

STATIČKA NOSIVOST  2000 kg.

KOLIČINA U KAMIONU  1860 kom.

MATERIJAL  PP regranulat



ZAMENSKE NOGICE

KOLIČINA  4 kom.



POLLINO
PLAST

POLLINO PLAST

Fabrika za proizvodnju plastičnih proizvoda Pollino Plast d.o.o. nalazi se u Šimanovcima blizu autoputa Beograd-Zagreb, 30km od Beograda.

Locirana u Šimanovcima u industrijskoj zoni na periferiji glavnog grada, vrlo dobro je pozicionirana po pitanju transporta (drumski i avionski).

Proizvodni program je namenjen prvenstveno poljoprivredi i sastoji se od: box paleta za transport i skladištenje voća i povrća, malč folije za polaganje, nepovratne ambalaže za voće i povrće, povratne ambalaže, termoskupljajuće folije, građevinske folije, traka za navodnjavanje kap po kap.

Pollino Plast je osnovan 2012. i zapošljava 45 ljudi.



+381 63 640299

Radnička 6, 22310 Šimanovci, Serbia

info@pollinoplast.com

www.pollinoplast.com

/pollinoplast

/pollinoplast



**POLLINO
PLAST**



info@pollinoplast.com



+381 63 640 299



Radnička 6
22310 Šimanovci, Serbia

WWW.POLLINOPLAST.COM